

**ADVERTENCIA**

Antes de utilizar este arnés, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

**NORMATIVA /
CERTIFICACIONES**

Arnés en H 3 Argollas con Soporte Lumbar Anticorrosivo.



Todas las referencias de arnés de cuerpo completo están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ASSP Z359.11:2021**.

REFERENCIA A-0346LAC

@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

DESCRIPCIÓN



Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas, con diseño en H, certificado bajo la Norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, Talla única, provisto de 3 argollas en acero, recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4Kv. equivalente a 4000V, reata bicolor (azul-negro), resistencia de 5000 libras o 22,2Kn, 5MBS, con soporte lumbar para mayor confort.


**Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.*

REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO



☐ ANCLAJES PORTATILES	A-0368AC / A-0368D / A-0368DR / A-0368DA / A-0368DF-1.8 / A-0368DF-0.90 / A-0368DRG .
☐ ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	A-0363GAC / A-0356DG / A-0357D / A-0357DG / A-0356DP /
☐ ESLINGA DE PROTECCION	A-0363DG / A-0363DG-2 . A-0358GAC / A-0358DG-1 / A-0358DGR / A-0359DG / A- 0359DG-1 / A-0359DR / S-0358DG1
☐ LINEA DE VIDA	A-0367D-11MM / A-0367D-13MM / A-0367D-14MM / A- 0367D-16MM / A-0367D-11A / A-0367D-13A.

PUNTOS DE CONEXIÓN

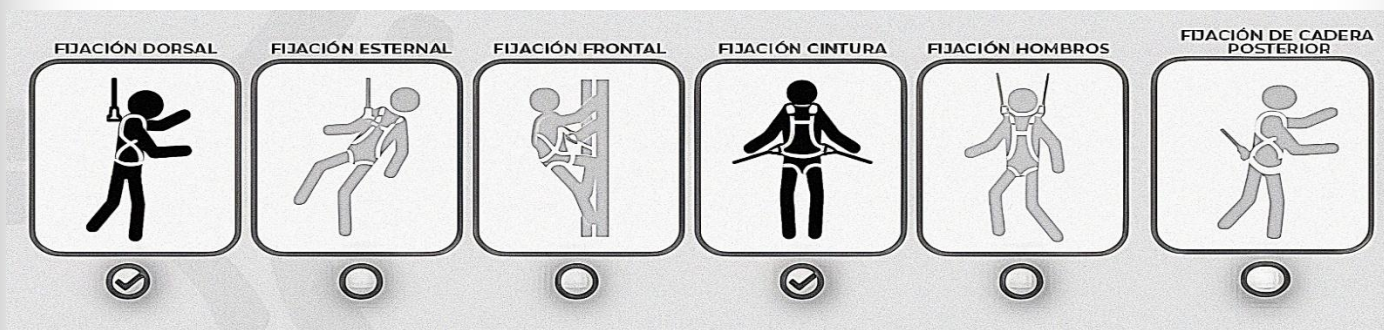

Según la referencia de los equipos, los puntos de conexión estarán señalados con un signo de visto y estarán resaltados los pictogramas, según sea el caso (etiqueta de conexión).

REFERENCIA A-0346LAC



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

CUIDADO, MATENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos, agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas, que puedan ocasionar un deterioro y mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (No utilizar blanqueador, detergentes o desengrasantes) y, luego enjuague con abundante agua eliminando excesos de jabón, seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar oxidación, deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco, evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo (mototool), esto debilita la resistencia de las piezas metálicas,
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento, solo aplica para defectos de fabrica.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ETIQUETA ANTIGUA



A- CAPACIDAD
B- CERTIFICACIÓN
C- REFERENCIAS
D- LOTE

E- FECHA DE FABRICACIÓN
F- SERIE
G- DATOS DE LA INSPECCION

ETIQUETA VIGENTE




A- CERTIFICACIÓN
B- CAPACIDAD
C- REFERENCIA
D- FECHA DE FABRICACIÓN

E- LOTE
F- SERIE
G- DATOS DEL INSPECTOR
H- FECHA DE INSPECCIÓN ANUAL

DIMENSIONES

PESO	1730 gramos Aprox.
MATERIALES	Reata Poliéster de 44mm
EMPAQUE	Unitario

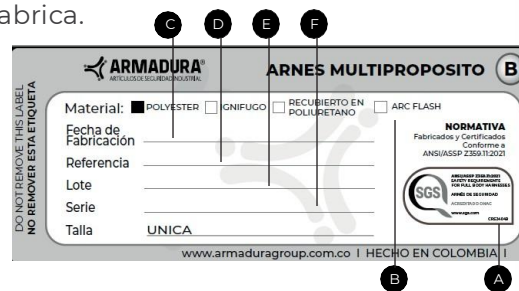

A- CERTIFICACIÓN
B- MATERIAL
C- FECHA DE FABRICACIÓN
D- REFERENCIA

E- LOTE
F- SERIE



G- NOMBRE DE INSPECTOR
H- NÚMERO DEL INSPECTOR
I- FECHA DE LA INSPECCIÓN
J- VEREDICTO

INFORMACIÓN DE CONTACTO

📍 Carrera 37 No. 7-63, Bogotá.
 ☎ +57 (601) 5745429/ (601) 7430858
 📞 +57 3158995474.
 ✉ servicio.cliente@armaduragroup.com.co
 🌐 www.armaduragroup.com