

! ADVERTENCIA

Antes de utilizar este arnés, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

**NORMATIVA /
CERTIFICACIONES**

Arnés 4 Argollas en H Ignifugo



Todas las referencias de arnés de cuerpo completo están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ASSP Z359.11:2021**.

REFERENCIA A-0350HK

DESCRIPCIÓN

Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema Personal de detención de caídas, con diseño en H, certificado bajo la Norma ANSI/ASSE Z359.11:2021, Talla única, provisto de 4 argollas, recubrimiento anodizado en el herraje, reata ignífuga para protección al calor y las llamas, Cumpliendo con los lineamientos de la ASTM F887:23 (40 Cal/Cm²)*.

La norma ASTM F887:23 (40 Cal/Cm²) se refiere a una especificación estándar para equipos personales de escalada, probados para detectar riesgos de arco eléctrico. Específicamente, "40 Cal/Cm²" indica el nivel de energía de arco eléctrico que el equipo está probado para soportar sin encenderse, derretirse o gotear.

REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO

- | | |
|------------------------------|--|
| ● ANCLAJES PORTATILES | A-0368K. |
| ● ESLINGA DE POSICIONAMIENTO | A-0357K / A-0357GK / A-0363GK / A-0363K |
| ● ESLINGA DE PROTECCION | A-0358GK / A-0358K / A-0359GK / A-0359K |
| ● LINEA DE VIDA | A-0367-11MM / A-0367-13MM / A-0367-14MM / A-0367-16MM / A-0367-11A / A-0367-13A /. |

PUNTOS DE CONEXIÓN

Según la referencia de los equipos, los puntos de conexión estarán señalados con un signo de visto y estarán resaltados los pictogramas, según sea el caso (etiqueta de conexión).

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO


- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo, realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos y agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas que puedan ocasionar un deterioro o mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (no utilice blanqueador, detergentes ni desengrasantes) y luego enjuague con abundante agua, eliminando los excesos de jabón. Seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar la oxidación y deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso, ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo mototool; esto debilita la resistencia de las piezas metálicas.
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento; solo aplica para defectos de fábrica.

INFORMACIÓN TÉCNICA
ETIQUETA ANTIGUA

 A- CAPACIDAD
 B- CERTIFICACIÓN
 C- REFERENCIAS
 D- LOTE

 E- FECHA DE FABRICACIÓN
 F- SERIE
 G- DATOS DE LA INSPECCIÓN

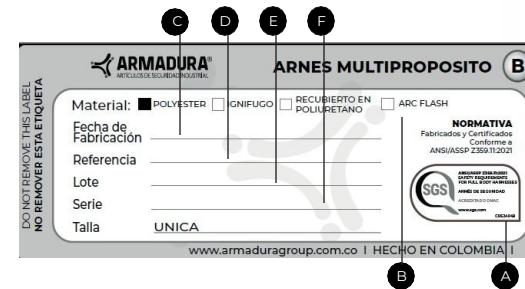
ETIQUETA VIGENTE

 A- CERTIFICACIÓN
 B- CAPACIDAD
 C- REFERENCIA
 D- FECHA DE FABRICACIÓN

 E- LOTE
 F- SERIE
 G- DATOS DEL INSPECTOR
 H- FECHA DE INSPECCIÓN ANUAL

DIMENSIONES

PESO	2350 gramos Aprox.
MATERIALES	Reata Ignifuga de 44mm
EMPAQUE	Unitario


 A- CERTIFICACIÓN
 B- MATERIAL
 C- FECHA DE FABRICACIÓN
 D- REFERENCIA

 E- LOTE
 F- SERIE

 G- NOMBRE DE INSPECTOR
 H- NÚMERO DEL INSPECTOR
 I- FECHA DE LA INSPECCIÓN
 J- VEREDICTO

INFORMACIÓN DE CONTACTO

- Carrera 37 No. 7-63, Bogotá.
 +57 (601) 5745429 / (601) 7430858
 +57 3158995474.
 servicio.cliente@armaduragroup.com.co
www.armaduragroup.com


@armadura.col


Armadura sas



Armadurasas

REFERENCIA A-0350HK