


**ADVERTENCIA**

Antes de utilizar este equipo, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

**NORMATIVA /  
CERTIFICACIONES**

## Eslinga de Posicionamiento en Cuerda con Arrestador De Caída.

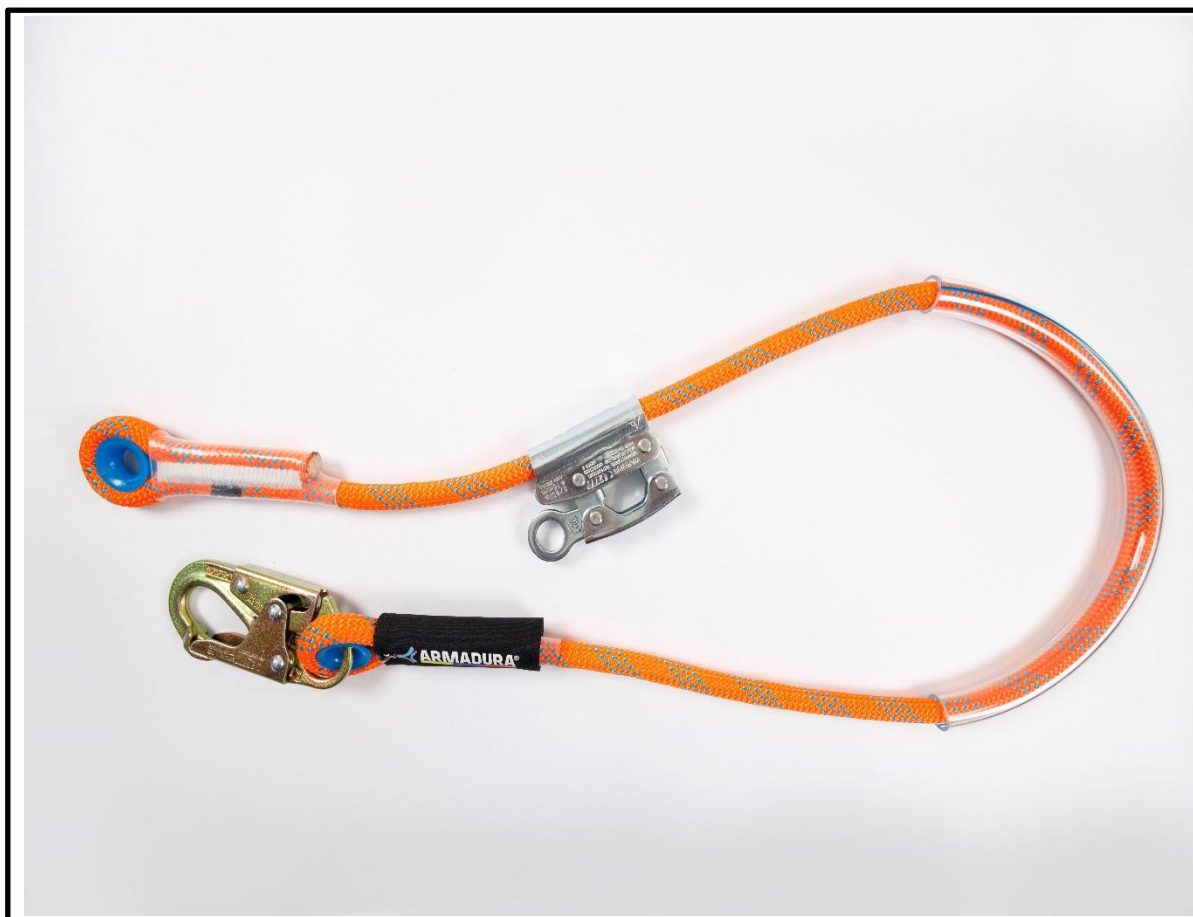

Todas las referencias de eslingas de protección están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación ANSI/ASSP Z359.3:2019.



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

**REFERENCIA A-0356F**

**DESCRIPCIÓN**


Eslinga en cuerda sencilla de posicionamiento y restricción de caídas, longitud de 1,80 metros, parte de un sistema personal, certificada bajo la Norma ANSI/ASSP Z359.3:2019. Provisto de un gancho de ¾ en acero con recubrimiento anodizado. freno para cuerda de 16mm, resistencia de 5000 libras o 22,2Kn, 5MBS\*.

\* Este producto no contiene mosquetón de conexión para el freno

\*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

**REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO**


☐ ARNÉS

A-0344 / A-0344R / A-0344R7 / A-0344X / A-0344P / A-0346 / A-0346L / A-0348 / A-0348H / A-0348L / A-0350 / A-0350E / A-0350H / A-0350HL / A-0350S / A-0350X / A-0350XHV / A-0350R / S-0344R / S-0350X .

☐ ANCLAJES PORTATILES

A-0368 / A-03682 / A-0368A .

☐ ESLINGA DE PROTECCION

A-0358 / A-0358G / A-0358-0,90 / A-0358-1 / A-0358G-1 / A-0359 / A-0359-2 / A-0359-90 / A-0359-AR / A-0359G / A-0359G2.

☐ LINEA DE VIDA

A-0367-11MM / A-0367-13MM / A-0367-14MM / A-0367-16MM / A-0367-11A / A-0367-13A .

**MÉTODO DE POSICIONAMIENTO  
RESTRICCIÓN.**

**POSICIONAMIENTO**

son técnicas comunes en trabajos en altura que necesitan cierta estabilidad o precisión para mantener una posición en la cual las manos del trabajador se encuentren libres para desarrollar una labor específica



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

**REFERENCIA A-0356F**

### CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO



- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos, agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas, que puedan ocasionar un deterioro y mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (No utilizar blanqueador, detergentes o desengrasantes) y, luego enjuague con abundante agua eliminando excesos de jabón, seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar oxidación, deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco, evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo (mototool), esto debilita la resistencia de las piezas metálicas,
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento, solo aplica para defectos de fabrica.

### INFORMACIÓN TÉCNICA



#### ETIQUETA ANTIGUA



Diagram of the old label with callouts A-H:

- A: CAPACIDAD
- B: CERTIFICACIÓN
- C: REFERENCIAS
- D: LOTE
- E: SERIE
- F: LONGITUD
- G: FECHA DE FABRICACIÓN
- H: DATOS DE LA INSPECCION

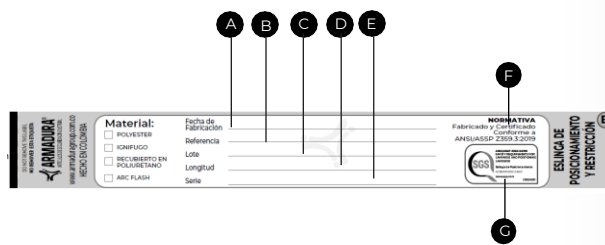


Diagram of the old label with callouts A-H:

- A: MATERIAL
- B: FECHA DE FABRICACION
- C: REFERENCIA
- D: LOTE
- E: SERIE
- F: CERTIFICADO
- G: NORMA

#### ETIQUETA VIGENTE

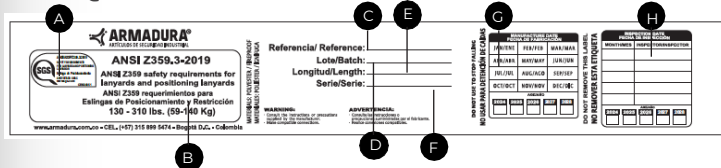


Diagram of the current label with callouts A-H:

- A: CERTIFICACIÓN
- B: CAPACIDAD
- C: REFERENCIA
- D: LOTE
- E: LONGITUD
- F: SERIE
- G: FECHA DE INSPECCIÓN ANUAL
- H: DATOS DEL INSPECTOR

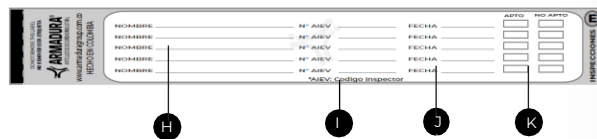


Diagram of the current label with callouts A-H:

- H: NOMBRE DE INSPECTOR
- I: AIEV NÚMERO DEL INSPECTOR
- J: FECHA DE LA INSPECCIÓN
- K: VEREDICTO

### DIMENSIONES

PESO 1279 gramos Aprox.

MATERIALES Cuerda 16mm

EMPAQUE Unitario

### INFORMACIÓN DE CONTACTO



Carrera 37 No. 7-63, Bogotá.



+57 (601) 5745429/ (601) 7430858



+57 3158995474.



servicio.cliente@armaduragroup.com.co



www.armaduragroup.com



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas