

**ADVERTENCIA**

Antes de utilizar este equipo, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

**NORMATIVA /  
CERTIFICACIONES**

## Eslinga de Posicionamiento y/o Restricción Graduable en poliuretano



Todas las referencias de eslingas de protección están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación ANSI/ASSP Z359.3:2019.



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

**REFERENCIA A-0363GP**

## DESCRIPCIÓN

Eslinga sencilla de posicionamiento y restricción de caídas, graduable, longitud de 1,80 metros, parte de un sistema personal, certificada bajo la Norma ANSI/ASSP Z359.3:2019, Provisto de dos ganchos de  $\frac{3}{4}$  en acero recubiertos con nylon con resistencia dieléctrica de 9Kv. equivalente a 9000V, reata color naranja, 25mm de ancho. resistencia de 5000 libras o 22,2Kn, 5MBS.

\*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

## REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO

|                                                  |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> ARNÉS                      | A-0348LP / A-0348P / A-0350DLP / A-0350DP / A-0350EP / A-0350HDP / A-0350HP / A-0350XP / A-0350XACP / A-0344XP / A-0344XACP / S-0344XP / A-0350XP                                       |
| <input type="radio"/> ESLINGA DE POSICIONAMIENTO | A-0356F / A-0356GP / A-0356GP-11MM / A-0356GP-13MM / A-0356P / A-0357G / A-0357DGP / A-0357GP / A-0357P / A-0357G-1 / A-0363DGP / A-0363GP / A-0363P / A0363-90 / A-0363G / A-0363G-2 . |
| <input type="radio"/> ESLINGA DE PROTECCION      | A-0358GP/ A-0358P / S-0358GP / A-0358 / A-0358G / A-0358-0,90 / A-0358-1 / A-0358G-1 / A-0359DGP / A-0359P / A-0359 / S-0359GP / A-0359-2 / A-0359-90 / A-0359-AR / A-0359G / A-0359G2  |
| <input type="radio"/> LINEA DE VIDA              | A-0367-11MM / A-0367-13MM / A-0367-14MM / A-0367-16MM / A-0367-11A / A-0367-13A .                                                                                                       |

## MÉTODOS DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN

### POSICIONAMIENTO

son técnicas comunes en trabajos en altura que necesitan cierta estabilidad o precisión para mantener una posición en la cual las manos del trabajador se encuentren libres para desarrollar una labor específica



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

### CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos, agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas, que puedan ocasionar un deterioro y mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (No utilizar blanqueador, detergentes o desengrasantes) y, luego enjuague con abundante agua eliminando excesos de jabón, seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar oxidación, deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco, evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo (mototool), esto debilita la resistencia de las piezas metálicas,
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento, solo aplica para defectos de fabrica.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### ETIQUETA ANTIGUA



Diagram of the old label with callouts A-H:

- A: CAPACIDAD
- B: CERTIFICACIÓN
- C: REFERENCIAS
- D: LOTE
- E: SERIE
- F: LONGITUD
- G: FECHA DE FABRICACIÓN
- H: DATOS DE LA INSPECCIÓN

#### ETIQUETA VIGENTE

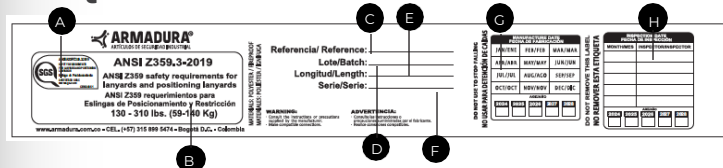


Diagram of the current label with callouts A-H:

- A: CERTIFICACIÓN
- B: CAPACIDAD
- C: REFERENCIA
- D: LOTE
- E: LONGITUD
- F: SERIE
- G: FECHA DE INSPECCIÓN ANUAL
- H: DATOS DEL INSPECTOR

#### DIMENSIONES

PESO 1300 gramos Aprox.

MATERIALES Reata poliéster 25mm

EMPAQUE Unitario

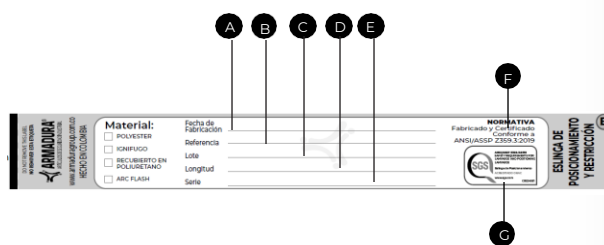


Diagram of the old label with callouts A-H:

- A: MATERIAL
- B: FECHA DE FABRICACION
- C: REFERENCIA
- D: LOTE
- E: SERIE
- F: CERTIFICADO
- G: NORMA

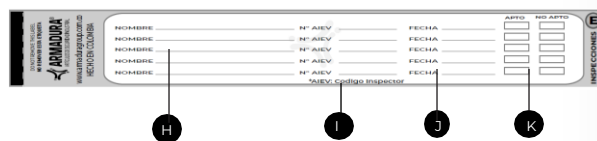


Diagram of the current label with callouts H-K:

- H: NOMBRE DE INSPECTOR
- I: AIEV NÚMERO DEL INSPECTOR
- J: FECHA DE LA INSPECCIÓN
- K: VEREDICTO

### INFORMACIÓN DE CONTACTO

 Carrera 37 No. 7-63, Bogotá.

 +57 (601) 5745429/(601) 7430858

 +57 3158995474.

 servicio.cliente@armaduragroup.com.co

 [www.armaduragroup.com](http://www.armaduragroup.com)