

! ADVERTENCIA

Antes de utilizar este arnés, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

**NORMATIVA /
CERTIFICACIONES**

Arnés 6 Argollas con Soporte Lumbar en Poliuretano para Espacios Confinados.



Todas las referencias de arnés de cuerpo completo están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ASSP Z359.11:2021**.



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

REFERENCIA A-0348ILP

DESCRIPCIÓN


Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema Personal de detención de caídas, con diseño cruzado, certificado bajo la Norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, Talla única, con soporte lumbar para mayor confort, provisto de 6 argollas recubrimiento anodizado en el herraje, reata con capa en poliuretano de color rojo, resistencia de 5000 libras o 22,2Kn, 5MBS.

**Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.*


REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO

ANCLAJES PORTATILES

A-03682P / A-0368P / A-0368 / A-03682 / A-0368A .

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO

A-0356F / A-0356GP / A-0356GP-11MM / A-0356GP-13MM / A-0356P / A-0357G / A-0357DGP / A-0357GP / A-0357P / A-0357G-1 / A-0363DGP / A-0363GP / A-0363P / A-0363-90 / A-0363G / A-0363G-2 .

ESLINGA DE PROTECCION

A-0358GP/ A-0358P / S-0358GP / A-0358 / A-0358G / A-0358-0,90 / A-0358-1 / A-0358G-1 / A-0359DGP / A-0359P / A-0359 / S-0359GP / A-0359-2 / A-0359-90 / A-0359-AR / A-0359G / A-0359G2.

LINEA DE VIDA

A-0367-11MM / A-0367-13MM / A-0367-14MM / A-0367-16MM / A-0367-11A / A-0367-13A .

PUNTOS DE CONEXIÓN


FIJACIÓN DORSAL



FIJACIÓN ESTERNAL




FIJACIÓN FRONTAL



FIJACIÓN CINTURA



FIJACIÓN HOMBROS


 FIJACIÓN DE CADERA
POSTERIOR


Según la referencia de los equipos, los puntos de conexión estarán señalados con un signo de visto y estarán resaltados los pictogramas, según sea el caso (etiqueta de conexión).



CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO


- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo, realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos y agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas que puedan ocasionar un deterioro o mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (no utilice blanqueador, detergentes ni desengrasantes) y luego enjuague con abundante agua, eliminando los excesos de jabón. Seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar la oxidación y deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso, ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo mototool; esto debilita la resistencia de las piezas metálicas.
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento; solo aplica para defectos de fábrica.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ETIQUETA ANTIGUA

 A- CAPACIDAD
 B- CERTIFICACIÓN
 C- REFERENCIAS
 D- LOTE

 E- FECHA DE FABRICACIÓN
 F- SERIE
 G- DATOS DE LA INSPECCIÓN

ETIQUETA VIGENTE

 A- CERTIFICACIÓN
 B- CAPACIDAD
 C- REFERENCIA
 D- FECHA DE FABRICACIÓN

 E- LOTE
 F- SERIE
 G- DATOS DEL INSPECTOR
 H- FECHA DE INSPECCIÓN ANUAL

DIMENSIONES
PESO

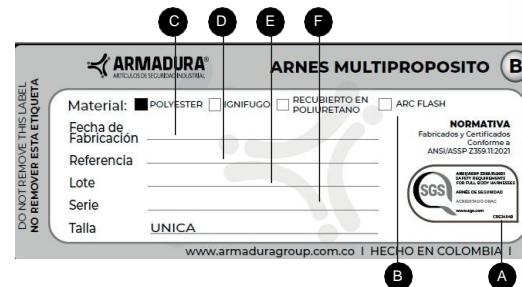
1660 gramos Aprox.

MATERIALES

Reata Recubierta Poliuretano de 44mm

EMPAQUE

Unitario


 A- CERTIFICACIÓN
 B- MATERIAL
 C- FECHA DE FABRICACIÓN
 D- REFERENCIA

 E- LOTE
 F- SERIE

 G- NOMBRE DE INSPECTOR
 H- NÚMERO DEL INSPECTOR
 I- FECHA DE LA INSPECCIÓN
 J- VEREDICTO

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Carrera 37 No. 7-63, Bogotá.

+57 (601) 5745429/ (601) 7430858

+57 3158995474.

servicio.cliente@armaduragroup.com.co

www.armaduragroup.com