

 **ADVERTENCIA**

Antes de utilizar este arnés, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

 **NORMATIVA /
CERTIFICACIONES**



Arnés 6 Argollas en Poliuretano para Espacios Confinados.



Todas las referencias de arnés de cuerpo completo están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ASSP Z359.11:2021**.

REFERENCIA A-0348P

DESCRIPCIÓN



Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema Personal de detención de caídas, con diseño cruzado, certificado bajo la Norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, Talla única, provisto de 6 argollas recubrimiento anodizado en el herraje, reata con capa en poliuretano de color rojo, resistencia de 5000 libras o 22,2Kn, 5MBS.

**Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.*

REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO



- | | | |
|--|----|--|
| <input type="radio"/> ANCLAJES PORTATILES | FY | A-03682P / A-0368P / A-0368 / A-03682 / A-0368A . |
| <input type="radio"/> ESLINGA DE POSICIONAMIENTO | | A-0356F / A-0356GP / A-0356GP-11MM / A-0356GP-13MM / A-0356P / A-0357G / A-0357DGP / A-0357GP / A-0357P / A-0357G-1 / A-0363DGP / A-0363GP / A-0363P / A0363-90 / A-0363G / A-0363G-2 . |
| <input type="radio"/> ESLINGA DE PROTECCION | | A-0358GP/ A-0358P / S-0358GP / A-0358 / A-0358G / A-0358-0,90 / A-0358-1 / A-0358G-1 / A-0359DGP / A-0359P / A-0359 / S-0359GP / A-0359-2 / A-0359-90 / A-0359-AR / A-0359G / A-0359G2 . |
| <input type="radio"/> LINEA DE VIDA | | A-0367-11MM / A-0367-13MM / A-0367-14MM / A-0367-16MM / A-0367-11A / A-0367-13A . |

PUNTOS DE CONEXIÓN



Según la referencia de los equipos, los puntos de conexión estarán señalados con un signo de visto y estarán resaltados los pictogramas, según sea el caso (etiqueta de conexión).

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO



- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo, realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos y agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas que puedan ocasionar un deterioro o mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (no utilice blanqueador, detergentes ni desengrasantes) y luego enjuague con abundante agua, eliminando los excesos de jabón. Seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar la oxidación y deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso, ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo mototool; esto debilita la resistencia de las piezas metálicas.
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento; solo aplica para defectos de fábrica.

INFORMACIÓN TÉCNICA



ETIQUETA ANTIGUA



- A- CAPACIDAD
B- CERTIFICACIÓN
C- REFERENCIAS
D- LOTE
E- FECHA DE FABRICACIÓN
F- SERIE
G- DATOS DE LA INSPECCION


ETIQUETA VIGENTE




- A- CERTIFICACIÓN
B- CAPACIDAD
C- REFERENCIA
D- FECHA DE FABRICACIÓN
E- LOTE
F- SERIE
G- DATOS DEL INSPECTOR
H- FECHA DE INSPECCIÓN ANUAL

DIMENSIONES

PESO	1360 gramos Aprox.
MATERIALES	Reata Recubierta Poliuretano de 44mm
EMPAQUE	Unitario

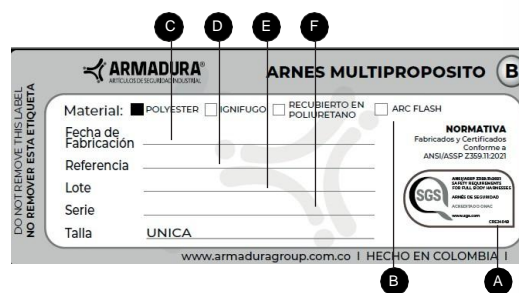

- A- CERTIFICACIÓN
B- MATERIAL
C- FECHA DE FABRICACIÓN
D- REFERENCIA
E- LOTE
F- SERIE

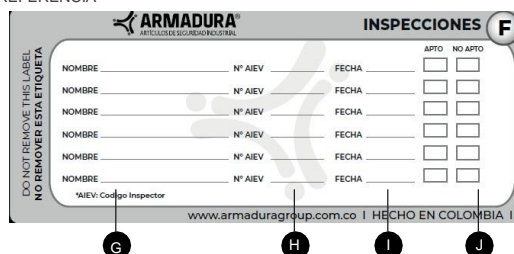

- G- NOMBRE DE INSPECTOR
H- NÚMERO DEL INSPECTOR
I- FECHA DE LA INSPECCIÓN
J- VEREDICTO

INFORMACIÓN DE CONTACTO



- Carrera 37 No. 7-63, Bogotá.
 +57 (601) 5745429/ (601) 7430858
 +57 3158995474.
 servicio.cliente@armaduragroup.com.co
 www.armaduragroup.com