

 **ADVERTENCIA**

Antes de utilizar este equipo, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

 **NORMATIVA /
CERTIFICACIONES**



Eslinga de Restricción Dieléctrica Graduable Doble Terminal en Poliuretano.



Todas las referencias de eslingas de protección están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación ANSI/ASSP Z359.3:2019.



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

REFERENCIA A-0357DGP

DESCRIPCIÓN 

Eslinga doble terminal de posicionamiento y restricción de caídas, graduable, longitud de 1,80 metros, parte de un sistema personal, certificada bajo la Norma ANSI/ASSP Z359.3:2019, Provisto de un gancho de 3/4 y dos ganchos 2 1/4 en acero recubiertos con nylon con resistencia dieléctrica de 9Kv. equivalente a 9000V, reata recubierta en poliuretano color rojo, 25mm de ancho. resistencia de 5000 libras o 22,2Kn, 5MBS.

*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.

REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO 

- ARNÉS A-0348LP / A-0348P / A-0350DLP / A-0350DP / A-0350EP / A-0350HDP / A-0350HP / A-0350XP / A-0350XACP / A-0344XP / A-0344XACP / S-0344XP / A-0350XP
- ANCLAJES PORTATILES A-0368D / A-0368DR / A-0368DA / A-0368DF / A-0368DRG
- ESLINGA DE PROTECCION A-0358GP/ A-0358P / S-0358GP / A-0358 / A-0358G / A-0358-0,90 / A-0358-1 / A-0358G-1 / A-0359DGP / A-0359P / A-0359 / S-0359GP / A-0359-2 / A-0359-90 / A-0359-AR / A-0359G / A-0359G2
- LINEA DE VIDA A-0367-11MM / A-0367-13MM / A-0367-14MM / A-0367-16MM / A-0367-11A / A-0367-13A .

**MÉTODOS DE POSICIONAMIENTO
 RESTRICCIÓN**

POSICIONAMIENTO

son técnicas comunes en trabajos en altura que necesitan cierta estabilidad o precisión para mantener una posición en la cual las manos del trabajador se encuentren libres para desarrollar una labor específica



CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos, agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas, que puedan ocasionar un deterioro y mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (No utilizar blanqueador, detergentes o desengrasantes) y, luego enjuague con abundante agua eliminando excesos de jabón, seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar oxidación, deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco, evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo (mototool), esto debilita la resistencia de las piezas metálicas,
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento, solo aplica para defectos de fabrica.


INFORMACIÓN TÉCNICA

ETIQUETA ANTIGUA



A- CAPACIDAD
B- CERTIFICACIÓN
C- REFERENCIAS
D- LOTE


E- SERIE
F- LONGITUD
G- FECHA DE FABRICACIÓN
H- DATOS DE LA INSPECCION

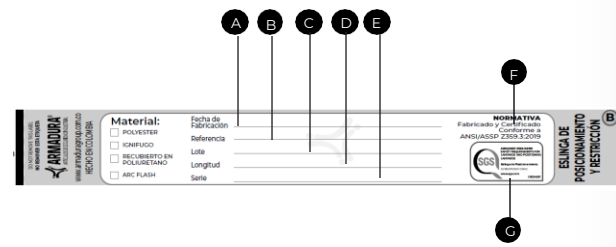

A- MATERIAL
B- FECHA DE FABRICACION
C- REFERENCIA
D- LOTE


E- SERIE
F- CERTIFICADO
G- NORMA

ETIQUETA VIGENTE

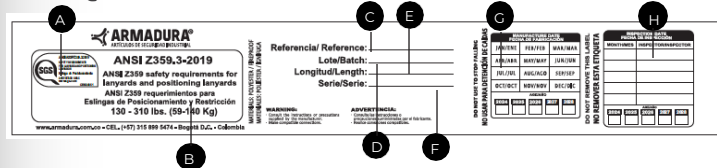

A- CERTIFICACIÓN
B- CAPACIDAD
C- REFERENCIA
D- LOTE

E- LONGITUD
F- SERIE
G- FECHA DE INSPECCIÓN ANUAL
H- DATOS DEL INSPECTOR

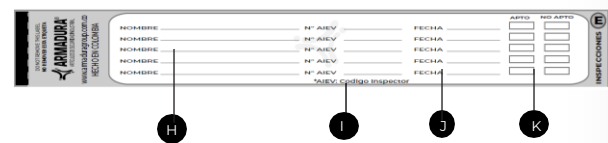




H- NOMBRE DE INSPECTOR
I- AIEV NÚMERO DEL INSPECTOR
J- FECHA DE LA INSPECCIÓN
K- VEREDICTO

DIMENSIONES

PESO	1850 gramos Aprox.
MATERIALES	Reata poliéster 25mm
EMPAQUE	Unitario

INFORMACIÓN DE CONTACTO

 Carrera 37 No. 7-63, Bogotá.
 +57 (601) 574-54-29 / (601) 74-30858
 +57 3158995474.
 servicio.cliente@armaduragroup.com.co
 www.armaduragroup.com