

 ADVERTENCIA


Antes de utilizar este arnés, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.



**NORMATIVA /
CERTIFICACIONES**



Arnés 4 Argollas en H Anticorrosivo Ajuste Rápido.

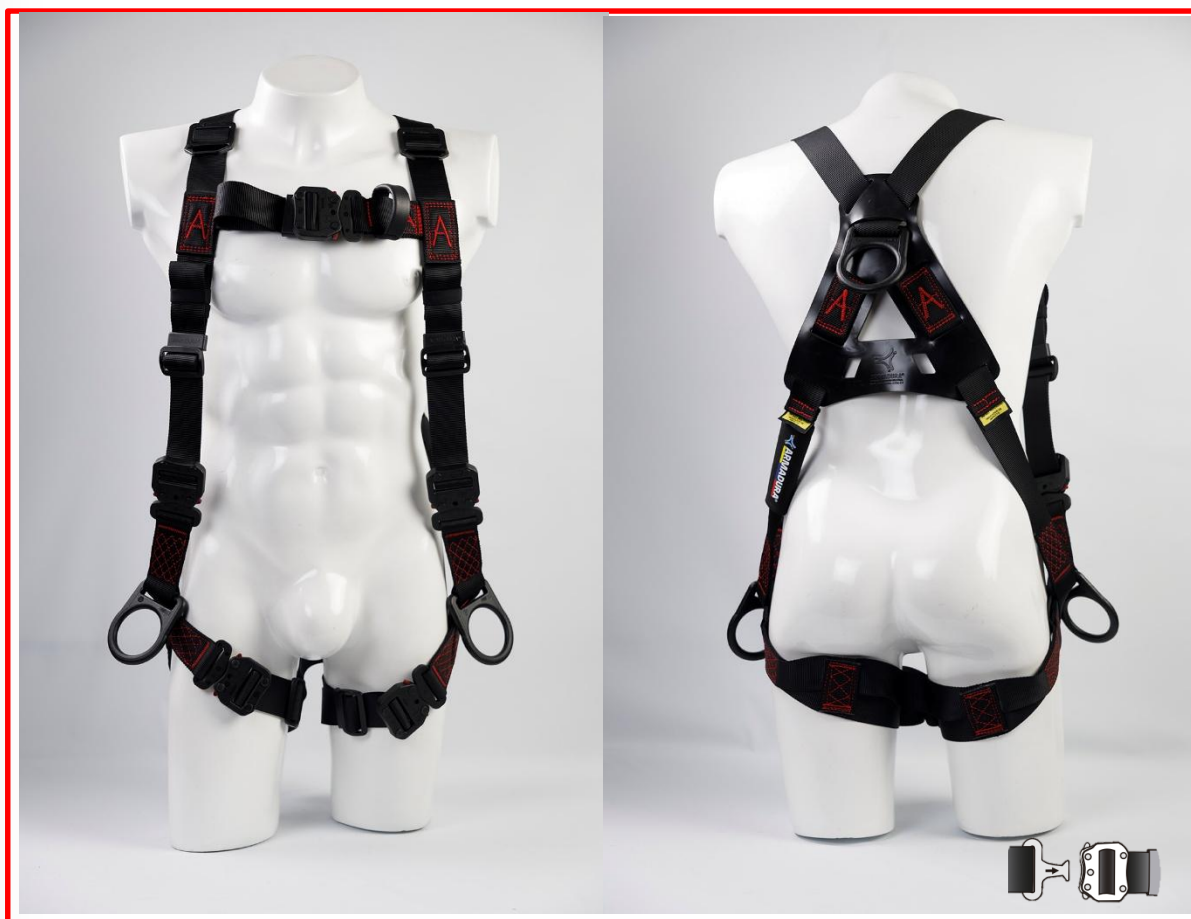

Todas las referencias de arnés de cuerpo completo están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ASSP Z359.11:2021**.

REFERENCIA S-0350HAC



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

DESCRIPCIÓN


Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas en H, certificado bajo la Norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, Talla única, provisto de hebillas de ajuste rápido  y 4 argollas en acero, recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4Kv. equivalente a 4000V, reata color negro, resistencia de 5000 libras o 22,2Kn, 5MBS.

**Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.*

REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO


- | | |
|--|--|
| ☐ ANCLAJES PORTATILES | S-0368AC / A-0368AC / A-0368D / A-0368DR / A-0368DA / A-0368DF-1.8 / A-0368DF-0.90 / A-0368DRG . |
| ☐ ESLINGA DE POSICIONAMIENTO | A-0363GAC / A-0356DG / A-0357D / A-0357DG / A-0356DP / A-0363DG / A-0363DG-2 . |
| ☐ ESLINGA DE PROTECCION | A-0358GAC / A-0358DG-1 / A-0358DGR / A-0359DG / A-0359DG-1 / A-0359DR / S-0358DG1. |
| ☐ LINEA DE VIDA | A-0367D-11MM / A-0367D-13MM / A-0367D-14MM / A-0367D-16MM / A-0367D-11A / A-0367D-13A. |

PUNTOS DE CONEXIÓN


Según la referencia de los equipos, los puntos de conexión estarán señalados con un signo de visto y estarán resaltados los pictogramas, según sea el caso (etiqueta de conexión).



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas


CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO


- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo, realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos y agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas que puedan ocasionar un deterioro o mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (no utilice blanqueador, detergentes ni desengrasantes) y luego enjuague con abundante agua, eliminando los excesos de jabón. Seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar la oxidación y deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso, ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo mototool; esto debilita la resistencia de las piezas metálicas.
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento; solo aplica para defectos de fábrica.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ETIQUETA ANTIGUA


A- CAPACIDAD
 B- CERTIFICACIÓN
 C- REFERENCIAS
 D- LOTE
 E- FECHA DE FABRICACIÓN
 F- SERIE
 G- DATOS DE LA INSPECCION

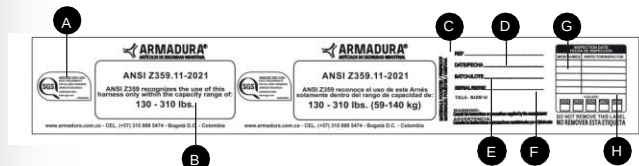ETIQUETA VIGENTE


A- CERTIFICACIÓN
 B- CAPACIDAD
 C- REFERENCIA
 D- FECHA DE FABRICACIÓN
 E- LOTE
 F- SERIE
 G- DATOS DEL INSPECTOR
 H- FECHA DE INSPECCIÓN ANUAL

DIMENSIONES

PESO

1950 gramos Aprox.

MATERIALES

Reata Poliéster de 44mm

EMPAQUE

Unitario

A- CERTIFICACIÓN
 B- MATERIAL
 C- FECHA DE FABRICACIÓN
 D- REFERENCIA
 E- LOTE
 F- SERIE

G- NOMBRE DE INSPECTOR
 H- NÚMERO DEL INSPECTOR
 I- FECHA DE LA INSPECCIÓN
 J- VEREDICTO

INFORMACIÓN DE CONTACTO


Carrera 37 No. 7-63, Bogotá.



+57 (601) 5745429/ (601) 7430858



+57 3158995474.



servicio.cliente@armaduragroup.com.co



www.armaduragroup.com



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas