

**ADVERTENCIA**

Antes de utilizar este equipo, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

**NORMATIVA
CERTIFICACIONES**

EN 567 / EN 12841

ASCENDEDOR CON MANGO DE MANO DERECHA**REFERENCIA 15083**

@armadura.col




Armadura sas



Armadurasas

DESCRIPCIÓN

El bloqueador de puño derecho ARMADURA® (Línea YOKE®) es un dispositivo mecánico de ascensión ergonómico diseñado para la progresión segura sobre cuerdas textiles en trabajos verticales y rescate. Su empuñadura moldeada está anatómicamente diseñada para proporcionar un excelente agarre y aislamiento térmico, optimizando la comodidad mecánica del operario durante ascensos prolongados con la mano derecha. Integra una leva dentada de alta precisión con ranura de autolimpieza, garantizando un bloqueo positivo e inmediato sobre la cuerda, incluso en condiciones extremas de humedad, barro o congelamiento.

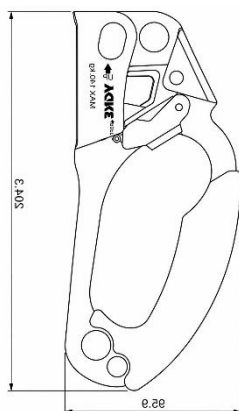

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tipo de Equipo: Bloqueador de Puño Derecho para Ascenso (Handled Ascender - Right Hand).
- Referencia de Fábrica: N-5301.
- Marca Fabricante: YOKE Industrial Corp.
- Resistencia Mínima a la Rotura (MBS): 898 LBS / 4 kN (Fuerza límite de bloqueo controlada para evitar daños estructurales en la camisa de la cuerda textil).
- Compatibilidad de Cuerda: Diseñado exclusivamente para cuerdas con diámetros desde 9 mm hasta 12 mm.
- Dimensiones Físicas:
- Altura total del cuerpo: 204.3 mm.
- Ancho general de la empuñadura: 95.9 mm.
- Garantía: Cobertura de un (1) año por defectos latentes de fabricación.

NOTA TÉCNICA SOBRE RESISTENCIA MÍNIMA A LA ROTURA (MBS):

Define la magnitud de fuerza de tracción límite certificada (4 kN / 898 LBS) que el dispositivo es capaz de retener en condiciones de laboratorio antes de que la leva efectúe el desgarró de la camisa exterior de una cuerda nueva homologada.



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. EL USO INCORRECTO PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

- **Dirección Obligatoria de Instalación:** El cuerpo del bloqueador tiene grabado de fábrica un indicador con la palabra "UP" y una flecha apuntando hacia arriba. Es de carácter estrictamente obligatorio acoplar el equipo a la cuerda siguiendo esta orientación para activar el bloqueo mecánico de la leva.
- **Inspección de la Leva Dentada:** Antes de cada uso, verifique visualmente que los dientes de la leva no presenten desgaste o pérdida de relieve. Pruebe que el resorte de retorno cierre la leva de forma automática y suave contra el chasis de aluminio.
- **Limpieza y Descontaminación:** Remueva de forma regular restos de tierra, lodo, arena o partículas de cemento alojadas en la leva empleando agua limpia templada y un cepillo de cerdas suaves con jabón de pH neutro. Séquelo por completo. No utilice combustibles, disolventes clorados ni ácidos que degraden el aluminio.
- **Almacenamiento:** Guarde el puño de forma individual en un entorno limpio, fresco y totalmente seco. Evite almacenarlo suelto o debajo de herrajes pesados de acero que puedan golpearlo o rayar la zona de fricción de la cuerda.
- **Integridad Estructural (Alerta de Seguridad):** Está terminantemente prohibido alterar, esmerilar, perforar o marcar el cuerpo de aluminio utilizando herramientas rotativas (tipo Mototool) o aplicar calor/soldaduras, ya que estas acciones anulan los tratamientos térmicos del material y reducen críticamente su capacidad de carga mecánica.

PESO

210 gramos Aprox.

MATERIALES

Aluminio

EMPAQUE

Unitario

INFORMACIÓN DE CONTACTO



Carrera 37 No. 7-63, Bogotá



+57 3158995474 / +57 3183763461



+57 3158995474 / +57 3183763461

servicio.cliente@armaduragroup.com.cowww.armaduragroup.com

@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas