




ADVERTENCIA

Este producto debe ser utilizado únicamente por personal capacitado y competente. No utilizar la cuerda si presenta daños, desgaste excesivo o alteraciones en su estructura. No realizar modificaciones, reparaciones o empalmes no autorizados. La compatibilidad de todos los componentes del sistema de protección contra caídas debe ser verificada antes de cada uso.

NORMATIVA / CERTIFICACIONES

Fabricada y certificada bajo los estándares de la norma
EN 1891:1998 Tipo A

CUERDA ESTÁTICA ARMADURA 11MM - CE EN 1891 TIPO A

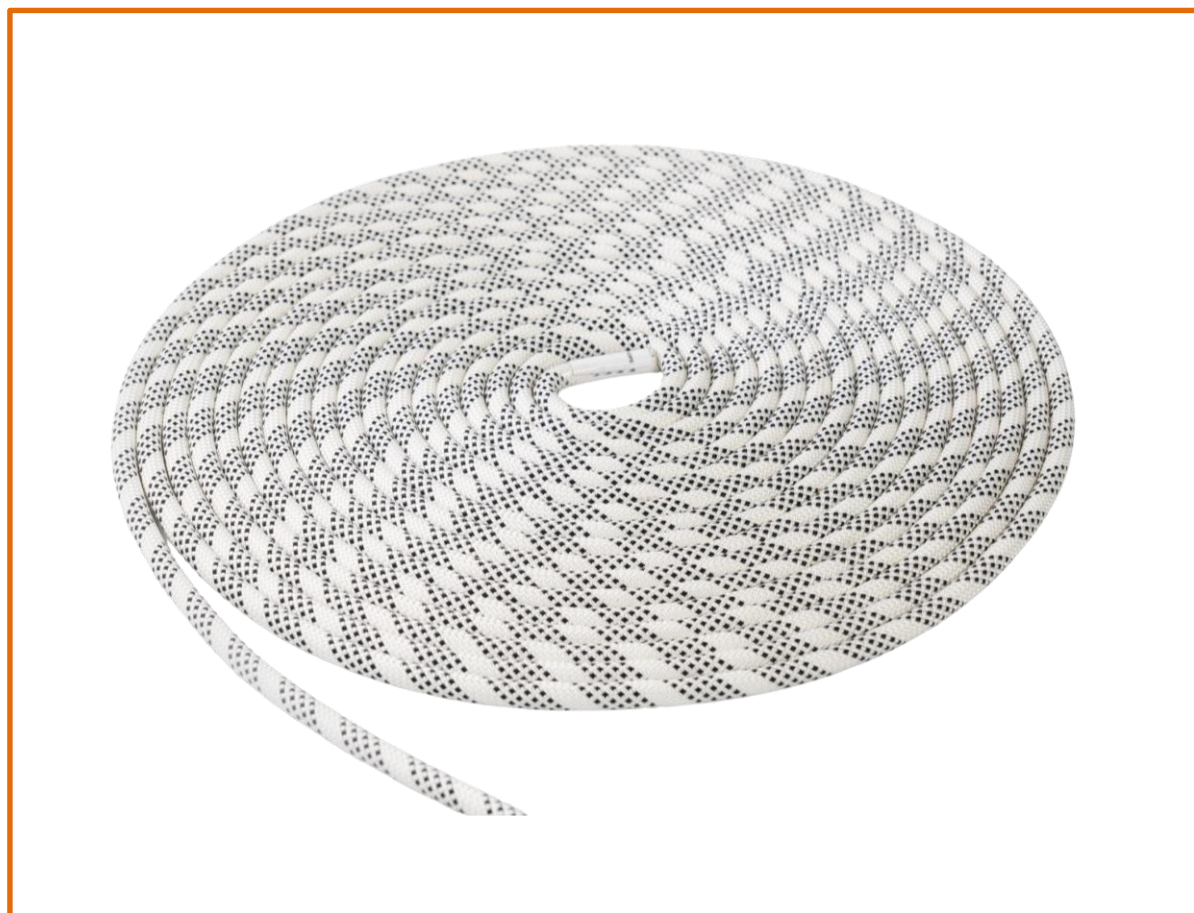

Ideal para trabajos en altura, acceso mediante cuerdas, posicionamiento laboral, rescate industrial, operaciones de evacuación.



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

REFERENCIA 17052

DESCRIPCIÓN



La cuerda estática de 11 mm está fabricada en poliamida (nylon) de alta resistencia, diseñada para aplicaciones de trabajo en alturas, acceso por cuerdas, posicionamiento y rescate. Su construcción tipo alma y funda (Kernmantle) proporciona una excelente relación entre resistencia, durabilidad y bajo estiramiento, garantizando un desempeño seguro en condiciones exigentes. Cuenta con una resistencia mínima a la rotura de 31 kN, elongación estática del 2.4%, resistencia con nudo de 19.2 kN y certificación bajo la norma EN 1891 Tipo A. Su funda externa representa el 34% de la estructura total, ofreciendo una mayor protección frente a la abrasión y al desgaste durante el uso. **La cuerda se comercializa por metro lineal, permitiendo adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto o sistema de protección contra caídas.**

RECOMENDACIONES DE USO

- Inspeccionar visualmente la cuerda antes y después de cada uso.
- Verificar ausencia de cortes, abrasión, deformaciones, quemaduras o contaminación química.
- Utilizar únicamente con equipos compatibles certificados para trabajo en alturas.
- Evitar el contacto con bordes cortantes o superficies abrasivas.
- Mantener la cuerda limpia y seca durante el almacenamiento.
- Almacenar en lugar fresco, seco y protegido de la radiación UV.
- Registrar las inspecciones periódicas según el programa de seguridad de la empresa.
- Retirar inmediatamente del servicio cualquier cuerda que haya sufrido una caída severa o presente daños visibles.

PESO

72 g X metro

MATERIALES

100% (Nylon)

EMPAQUE

Unitario

INFORMACIÓN DE CONTACTO



Carrera 37 No. 7-63, Bogotá



+57 3158995474 / +57 3183763461



+57 3158995474 / +57 3183763461



servicio.cliente@armaduragroup.com.co



www.armaduragroup.com



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas