



### ADVERTENCIA

Antes de utilizar este arnés, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

### NORMATIVA/ CERTIFICACIONES



## ARNÉS 4 ARGOLLAS ANTICORROSIVO CON SOPORTE LUMBAR



Todas las referencias de arnés de cuerpo completo están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ASSP Z359.11:2021**.



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

REFERENCIA A-0344XAC

## DESCRIPCIÓN

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño cruzado que brinda mayor ajuste y estabilidad durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado con reata de 44 mm y resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS). Incorpora soporte lumbar para mayor confort y cuenta con 1 argolla en reata y 3 argollas recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV (4.000 V), ofreciendo seguridad y confiabilidad en entornos con presencia de riesgo eléctrico.

*\*La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) corresponde a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar durante pruebas de laboratorio antes de presentar ruptura. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos.*

## REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO

- ANCLAJES PORTATILES A-0368AC / A-0368D
- ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO A-0356D / A-0356DG / A-0357D / A-0357DG / A-0363DG / A-0363DG-2
- ESLINGAS CON ABSORBEDOR A-0358D / A-0358DG / A-0358DG1 / A-0359D / A-0359DG / A-0359D-90 / A-0359DG1 / A-0359DG2 /
- LINEAS DE VIDA A-0367D-11MM / A-0367D-13MM / A-0367D-16MM / A-0367D-14MM

## PUNTOS DE CONEXIÓN



Según la referencia de los equipos, los puntos de conexión estarán señalados con un signo de visto y estarán resaltados los pictogramas, según sea el caso (etiqueta de conexión).

## CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo, realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos y agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas que puedan ocasionar un deterioro o mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (no utilice blanqueador, detergentes ni desengrasantes) y luego enjuague con abundante agua, eliminando los excesos de jabón. Seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar la oxidación y deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso, ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo mototool; esto debilita la resistencia de las piezas metálicas.
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento; solo aplica para defectos de fábrica.

## INFORMACIÓN TÉCNICA



### ETIQUETA ANTIGUA




- A- CAPACIDAD  
 B- CERTIFICACIÓN  
 C- REFERENCIAS  
 D- LOTE  
 E- FECHA DE FABRICACIÓN  
 F- SERIE  
 G- DATOS DE LA INSPECCIÓN

### ETIQUETA VIGENTE



- A- CERTIFICACIÓN  
 B- CAPACIDAD  
 C- REFERENCIA  
 D- FECHA DE FABRICACIÓN  
 E- LOTE  
 F- SERIE  
 G- DATOS DEL INSPECTOR  
 H- FECHA DE INSPECCIÓN ANUAL

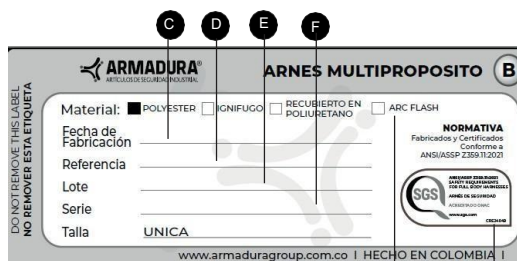

- A- CERTIFICACIÓN  
 B- MATERIAL  
 C- FECHA DE FABRICACIÓN  
 D- REFERENCIA  
 E- LOTE  
 F- SERIE



- G- NOMBRE DEL INSPECTOR  
 H- NÚMERO DEL INSPECTOR  
 I- FECHA DE LA INSPECCIÓN  
 J- VEREDICTO

## INFORMACIÓN DE CONTACTO



Carrera 37 No. 7-63, Bogotá



+57 3158995474 / +57 3183763461



+57 3158995474 / +57 3183763461



[servicio.cliente@armaduragroup.com.co](mailto:servicio.cliente@armaduragroup.com.co)



[www.armaduragroup.com](http://www.armaduragroup.com)