




ADVERTENCIA

Antes de utilizar este arnés, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

NORMATIVA/ CERTIFICACIONES



ARNÉS EN H 3 ARGOLLAS DIELECTRICO IGNÍFUGO (ARC FLASH)

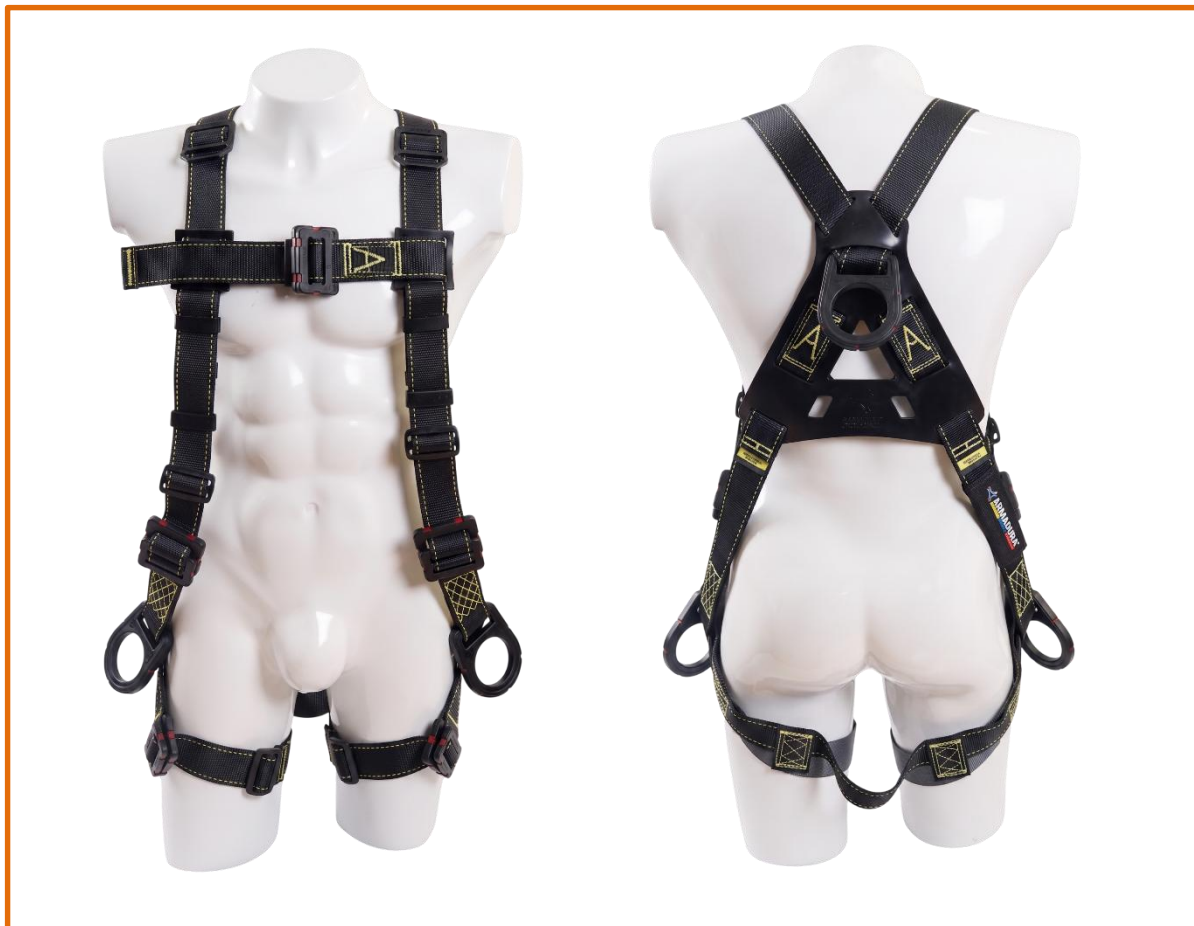

Todas las referencias de arnés de cuerpo completo están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ASSP Z359.11:2021**.

DESCRIPCIÓN

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño en "H" que proporciona un ajuste seguro, mayor estabilidad y adecuada distribución de cargas durante trabajos en alturas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Fabricado en reata ignífuga, ofrece protección frente al calor y las llamas, siendo ideal para labores en entornos con riesgo térmico y eléctrico. Talla única, diseño liviano y ergonómico que brinda comodidad y libertad de movimiento durante la jornada laboral. Equipado con 3 argollas de conexión: una argolla dorsal para detención de caídas y dos argollas laterales para posicionamiento. Sus herrajes cuentan con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V), proporcionando mayor seguridad en aplicaciones eléctricas. Conforme con los lineamientos de la norma ASTM F887:23 (40 cal/cm²), garantizando alto desempeño y confiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.

**La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Incorpora componentes dieléctricos diseñados para brindar protección frente a riesgos eléctricos. Fabricado con materiales ignífugos para aplicaciones en ambientes de alta temperatura o arco eléctrico. Integra soporte lumbar para mejorar la ergonomía y reducir la fatiga en jornadas prolongadas.*

REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO

- ANCLAJES PORTATILES A-0368DGK / A-0368DK
- ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO A-0363DGK / A-0363DK / A-0357DK
- ESLINGAS CON ABSORBEDOR A-0358DGK / A-0358DK / A-0359DGK / A-0359DK
- LINEAS DE VIDA A-0367D-11MM / A-0367D-13MM / A-0367D-16MM /
A-0367D-11A / A-0367D-13A / A-0367D-14MM

PUNTOS DE CONEXIÓN



Según la referencia de los equipos, los puntos de conexión estarán señalados con un signo de visto y estarán resaltados los pictogramas, según sea el caso (etiqueta de conexión).

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo, realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos y agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas que puedan ocasionar un deterioro o mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (no utilice blanqueador, detergentes ni desengrasantes) y luego enjuague con abundante agua, eliminando los excesos de jabón. Seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar la oxidación y deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso, ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo mototool; esto debilita la resistencia de las piezas metálicas.
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento; solo aplica para defectos de fábrica.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ETIQUETA VIGENTE



- A- CERTIFICACIÓN
- B- CAPACIDAD
- C- REFERENCIA
- D- FECHA DE FABRICACIÓN
- E- LOTE
- F- SERIE
- G- DATOS DEL INSPECTOR
- H- FECHA DE INSPECCIÓN ANUAL

PESO

2400 gramos Aprox

MATERIALES


Reata Ignífuga de 44mm

EMPAQUE

Unitario

INFORMACIÓN DE CONTACTO

-  Carrera 37 No. 7-63, Bogotá
-  +57 3158995474 / +57 3183763461
-  +57 3158995474 / +57 3183763461
-  servicio.cliente@armaduragroup.com.co

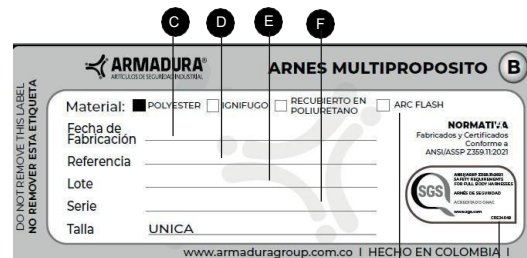

Material: POLYESTER IGNIFUGO RECUBIERTO EN POLIURETANO ARC FLASH

Fecha de Fabricación: _____

Referencia: _____

Lote: _____

Serie: _____

Talla: UNICA

www.armaduragroup.com.co | HECHO EN COLOMBIA

- A- CERTIFICACIÓN
- B- MATERIAL
- C- FECHA DE FABRICACIÓN
- D- REFERENCIA
- E- LOTE
- F- SERIE



INSPECCIONES

NOMBRE	N° AIEV	FECHA	APTO	
			SI	NO
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*AIEV: Código Inspector

www.armaduragroup.com.co | HECHO EN COLOMBIA

- G- NOMBRE DE INSPECTOR
- H- NÚMERO DEL INSPECTOR
- I- FECHA DE LA INSPECCIÓN
- J- VEREDICTO