



ADVERTENCIA

Antes de utilizar este equipo, es fundamental que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. El correcto conocimiento sobre su funcionamiento, cuidado y mantenimiento permitirá prolongar su vida útil y garantizar un uso seguro y eficiente durante las labores.

NORMATIVA / CERTIFICACIONES



ESLINGA DE RESTRICCIÓN DIELÉCTRICA GRADUABLE DOBLE TERMINAL EN POLIURETANO



Todas las referencias de eslingas están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ASSE Z359.3:2019**.



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

REFERENCIA A-0357DGP

DESCRIPCIÓN

Eslinga doble terminal graduable de posicionamiento y restricción de caídas, dieléctrica, con longitud de 1,80 m, diseñada para desplazamiento seguro y mantenimiento continuo de puntos de anclaje durante trabajos en alturas. Parte de un sistema personal de protección contra caídas, certificada bajo ANSI/ASSP Z359.3:2019. Equipada con un gancho de 3/4" y dos ganchos de 2 1/4" en acero recubiertos en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V). Fabricada en reata de 25 mm recubierta en poliuretano para mayor protección y durabilidad. Resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).

**Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.*

REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO

● ARNÉS	A-0344XACP / A-0350XACP / A-0348ACP / S-0344XACP / S-0350XACP / S-0350HACP / S-0344HACP / S-0348ACP
● ANCLAJES PORTATILES	A-0368ACP
● ESLINGA DE PROTECCIÓN	A-0358DGP / A-0359DGP
● LINEAS DE VIDA	A-0367D-11MM / A-0367D-13MM / A-0367D-16MM / A-0367D- 11A / A-0367D-14MM

MÉTODOS DE POSICIONAMIENTO RESTRICCIÓN



RESTRICCIÓN

La restricción es una técnica utilizada en trabajo en alturas que emplea equipos como dispositivos de anclaje, eslingas de posicionamiento y sistemas de restricción, con el fin de impedir que el trabajador supere físicamente un punto determinado. Su objetivo es evitar el acceso a bordes desprotegidos y, por consiguiente, prevenir el riesgo de caída. Esta medida preventiva se implementa para limitar el desplazamiento del usuario hacia zonas de peligro, contribuyendo a un entorno de trabajo más seguro.



CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo, realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos y agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas que puedan ocasionar un deterioro o mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (no utilice blanqueador, detergentes ni desengrasantes) y luego enjuague con abundante agua, eliminando los excesos de jabón. Seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar la oxidación y deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso, ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo mototool; esto debilita la resistencia de las piezas metálicas.
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento; solo aplica para defectos de fábrica.

INFORMACIÓN TÉCNICA



ETIQUETA VIGENTE

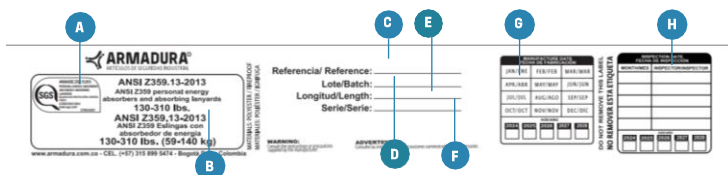


Diagram showing the layout of the main label with callouts A through H indicating specific fields and sections.

A- CERTIFICACIÓN
B- CAPACIDAD
C- REFERENCIA
D- LOTE

E- LONGITUD
F- SERIE
G- FECHA DE INSPECCIÓN ANUAL
H- DATOS DEL INSPECTOR

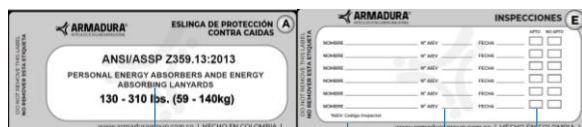


Diagram showing the layout of the inspection label with callouts G through J indicating specific fields and sections.

G- INFORMACIÓN DE NORMA
H- NOMBRE DE INSPECTOR
I- AIEV NÚMERO DEL INSPECTOR
J- VEREDICTO

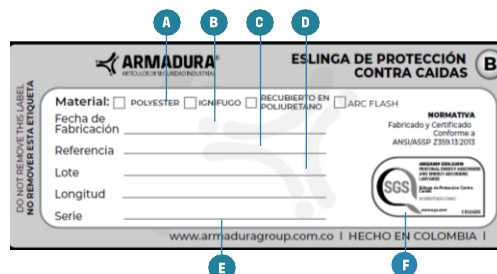


Diagram showing the layout of the secondary label with callouts A through F indicating specific fields and sections.

A- MATERIAL
B- FECHA DE FABRICACIÓN
C- REFERENCIA
D- LOTE

E- SERIE
F- CERTIFICADO

PESO

1850 gramos Aprox.

MATERIALES

Reata Recubierta en Poliuretano 25mm

EMPAQUE

Unitario

INFORMACIÓN DE CONTACTO



Carrera 37 No. 7-63, Bogotá



+57 3158995474 / +57 3183763461



+57 3158995474 / +57 3183763461



servicio.cliente@armaduragroup.com.co



www.armaduragroup.com