



ADVERTENCIA

Antes de utilizar este equipo, es fundamental que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. El correcto conocimiento sobre su funcionamiento, cuidado y mantenimiento permitirá prolongar su vida útil y garantizar un uso seguro y eficiente durante las labores.

NORMATIVA / CERTIFICACIONES



ESLINGA DE RESTRICCIÓN DIELÉCTRICA IGNÍFUGA DOBLE TERMINAL GRADUABLE (ARC FLASH)



Todas las referencias de eslingas están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ASSE Z359.3:2019**.



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

REFERENCIA A-0357DK

DESCRIPCIÓN

Eslinga doble terminal de posicionamiento y restricción de caídas, longitud de 1,80 metros, parte de un sistema personal, fabricada bajo la Norma ANSI/ASSP Z359.3:2019, Provisto de un gancho de $\frac{3}{4}$ y dos ganchos $2\frac{1}{4}$ en acero recubiertos con nylon con resistencia dieléctrica de 9Kv. equivalente a 9000V, reata ignifuga de 25mm, para protección al calor y las llamas. Cumpliendo con los lineamientos de la ASTM F887:23 (40 Cal/Cm2)*, Resistencia de 5000 libras o 22,2Kn, 5MBS.

**La norma ASTM F887:23 (40 Cal/Cm2) se refiere a una especificación estándar para equipos personales de escalada o trabajos verticales, probados para detectar riesgos de arco eléctrico. Específicamente, "40 Cal/Cm2" indica el nivel de energía de arco eléctrico que el equipo está probado para soportar sin encenderse, derretirse o gotear.*

REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO

● ARNES	A-0346DLK / A-0346DK / A-0344DRK / A-0344HDK / A-0344XDK / A-0350DK / A-0350HDK / A-0348DK / A-0348DKL / S-0346DK / S-0344DRK / S-0344XDK / S-0344HDK / S-0350DK / S-0350HDK
● ANCLAJES PORTATILES	A-0368DK
● ESLINGA DE PROTECCIÓN	A-0358DGK / A-0359DGK / A-0358DK / A-0359DK
● LINEAS DE VIDA	A-0367D-11MM / A-0367D-13MM / A-0367D-16MM / A-0367D- 11A / A-0367D-13A / A-0367D-14MM

MÉTODOS DE POSICIONAMIENTO RESTRICCIÓN



POSICIONAMIENTO

son técnicas comunes en trabajos en altura que necesitan cierta estabilidad o precisión para mantener una posición en la cual las manos del trabajador se encuentren libres para desarrollar una labor específica



REFERENCIA A-0357DK



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO




- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo, realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos y agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas que puedan ocasionar un deterioro o mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (no utilice blanqueador, detergentes ni desengrasantes) y luego enjuague con abundante agua, eliminando los excesos de jabón. Seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar la oxidación y deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso, ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo mototool; esto debilita la resistencia de las piezas metálicas.
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento; solo aplica para defectos de fábrica.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ETIQUETA ANTIGUA



ETIQUETA VIGENTE

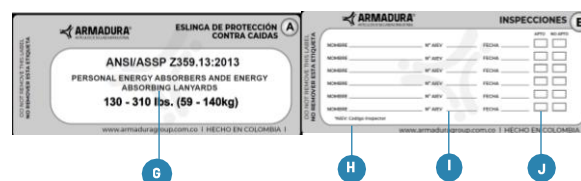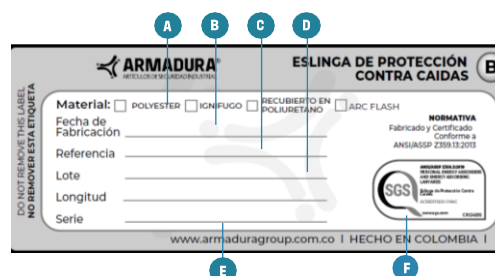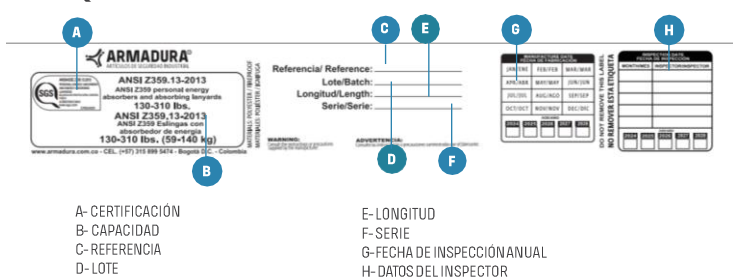

PESO

1550 gramos Aprox.

MATERIALES

Reata ignífuga 25mm

EMPAQUE

Unitario

INFORMACIÓN DE CONTACTO

 Carrera 37 No. 7-63, Bogotá
 +57 3158995474 / +57 3183763461
 +57 3158995474 / +57 3183763461
 servicio.cliente@armaduragroup.com.co
 www.armaduragroup.com