



### ADVERTENCIA

Antes de utilizar este equipo, es fundamental que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. El correcto conocimiento sobre su funcionamiento, cuidado y mantenimiento permitirá prolongar su vida útil y garantizar un uso seguro y eficiente durante las labores.

### NORMATIVA / CERTIFICACIONES



## ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN IGNÍFUGA



Todas las referencias de eslingas están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ASSE Z359.3:2019**.



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

REFERENCIA A-0363K

## DESCRIPCIÓN

Eslinga sencilla para posicionamiento y restricción de caídas, parte de un sistema personal contra caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSP Z359.3:2019. Provista de dos ganchos de 3/4 en acero con recubrimiento anodizado y reata ignífuga para protección contra el calor y las llamas, cumpliendo con los lineamientos de la ASTM F887:23 (40 cal/cm²)\*. Diseñada para labores de posicionamiento en trabajos en alturas con exposición a riesgo térmico o eléctrico. Resistencia de 5.000 lb o 22,2 kN (5 MBS).

*\*La norma ASTM F887:23 (40 Cal/Cm2) se refiere a una especificación estándar para equipos personales de escalada o trabajos verticales, probados para detectar riesgos de arco eléctrico. Específicamente, "40 Cal/Cm2" indica el nivel de energía de arco eléctrico que el equipo está probado para soportar sin encenderse, derretirse o gotear.*

## REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO

|                         |                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● ARNÉS                 | A-0350K / A-0350KL / A-0346K / A-0350HK / A-0344RK / A-0348K / A-0348KL / S-0344RK / S-0346K / S-0348KL / S-0348K / S-0350HK / S-0350K / S-0450KL |
| ● ANCLAJES PORTATILES   | A-0368K                                                                                                                                           |
| ● ESLINGA DE PROTECCIÓN | A-0358GK / A-0359GK / A-0358K / A-0359K                                                                                                           |
| ● LINEAS DE VIDA        | A-0367-11MM / A-0367-13MM / A-0367-16MM / A-0367- 11A / A-0367-14MM                                                                               |

## MÉTODOS DE POSICIONAMIENTO RESTRICCIÓN

### POSICIONAMIENTO

son técnicas comunes en trabajos en altura que necesitan cierta estabilidad o precisión para mantener una posición en la cual las manos del trabajador se encuentren libres para desarrollar una labor específica.

### RESTRICCIÓN

La restricción es una técnica utilizada en trabajo en alturas que emplea equipos como dispositivos de anclaje, eslingas de posicionamiento y sistemas de restricción, con el fin de impedir que el trabajador supere físicamente un punto determinado. Su objetivo es evitar el acceso a bordes desprotegidos y, por consiguiente, prevenir el riesgo de caída. Esta medida preventiva se implementa para limitar el desplazamiento del usuario hacia zonas de peligro, contribuyendo a un entorno de trabajo más seguro.



## CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO




- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo, realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos y agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas que puedan ocasionar un deterioro o mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (no utilice blanqueador, detergentes ni desengrasantes) y luego enjuague con abundante agua, eliminando los excesos de jabón. Seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar la oxidación y deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso, ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo mototool; esto debilita la resistencia de las piezas metálicas.
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento; solo aplica para defectos de fábrica.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### ETIQUETA ANTIGUA



### ETIQUETA VIGENTE

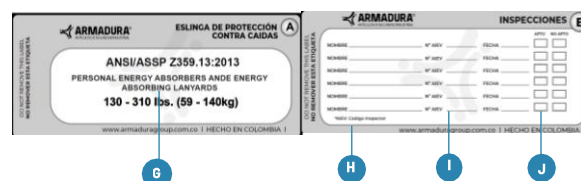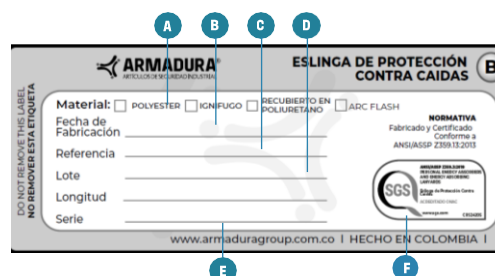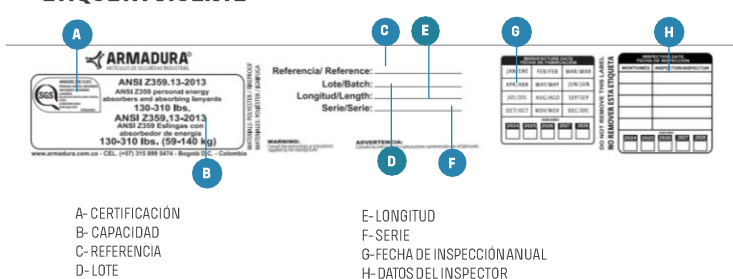

## INFORMACIÓN DE CONTACTO

 Carrera 37 No. 7-63, Bogotá  
 +57 3158995474 / +57 3183763461  
 +57 3158995474 / +57 3183763461  
 [servicio.cliente@armaduragroup.com.co](mailto:servicio.cliente@armaduragroup.com.co)  
 [www.armaduragroup.com](http://www.armaduragroup.com)

**PESO**

1450 gramos Aprox.

**MATERIALES**

Reata ignífuga 25mm

**EMPAQUE**

Unitario