



**ADVERTENCIA**

Antes de utilizar este equipo, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

**NORMATIVA /  
CERTIFICACIONES**



**LÍNEA DE VIDA DE 13MM CON GANCHO DIELECTRICO DE  
2 1/4**



Todas las referencias de Línea de vida vertical están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ASSE Z359.15:2014**



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

**REFERENCIA A-0367D- 13mm**

## DESCRIPCIÓN

Línea de vida vertical para sistemas personales de detención de caídas, certificada bajo la norma ANSI/ASSE Z359.15:2014. Fabricada en cuerda poliéster tipo kernmantle de 13 mm, que ofrece alta resistencia y durabilidad para trabajos en alturas. Está provista de gancho en acero con recubrimiento en nylon y características dieléctricas, con resistencia mínima de ruptura de 5.000 lbf (22,2 kN), brindando mayor protección en entornos con riesgo eléctrico. Disponible en longitudes desde 10 metros y en múltiplos de 10 hasta 200 metros, adaptándose a diferentes aplicaciones de acceso y protección vertical.

*\*Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse.*

## REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO

### ● ARNÉS

A-0344DR-7 / A-0345D / A-0346D / A-0346D-1 / A-0348D / A-0348DL / A-0350D / A-0350R / A-0350DL / A-0350DR / A-0350DRL / A-0350HD / A-0350DLP / A-0350HDL / S-0350D / A-0346DLK / A-0346DK / A-0344DRK / A-0344HDK / A-0344XDK / A-0350DK / A-0350HDK / A-0348DK / A-0348DKL / S-0346DK / S-0344DRK / S-0344XDK / S-0344HDK / S-0350DK / S-0350HDK / A-0344XACP / A-0350XACP / A-0348ACP / S-0344HACP / S-0344XACP / S-0350HACP / S-0350XACP / S-0348ACP / S-0346DL / S-0346D / S-0350D / S-0350HD / S-0346AC / S-0344DR / S-0344DR7 / S-0344DR7L / S-0344XAC / S-0350XAC / S-0350HAC / S-0344RAC /

### ● ESLINGA DE PROTECCIÓN

A-0358D / A-0359D / A-0359DG / A-0358DG / A-0359D-90 / A-0359DG2 / A-0359DG1 / A-0358DGK / A-0359DGK / A-0358DK / A-0359DK / A-0358DGP / A-0359DGP


### ● ESINGA DE POSICIONAMIENTO

A-0356DG / A-0356DP / A-0356DF / A-0357D / A-0357DG / A-0362DG / A-0363DG / A-0363DG-2 / A-0363DGK / A-0363DK / A-0357DK / A-0357DGP / A-0363DGP /

### ● ANCLAJES PORTATILES

A-0368D / A-0368DR / A-0368DRG / A-0368AC / A-0368DK / A-0368DGK / A-0368ACP / S-0368D / S-0368AC

## REQUERIMIENTO DE CLARIDAD

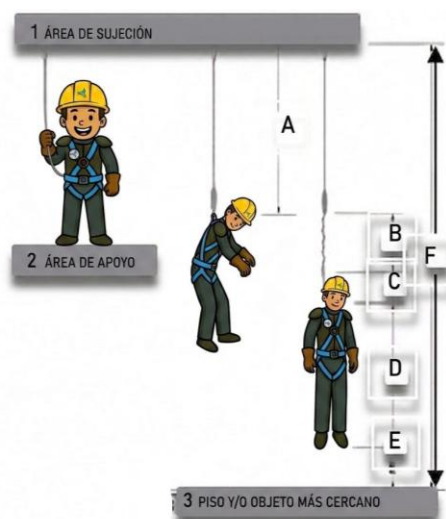

| Fig. 1 - Requisito mínimo de claridad: línea de vida con amortiguación de impactos de 6 pies.<br>Medida desde el conector de anclaje superior |                    |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                                                                                             | 6 pies<br>(1,8 m)  | Longitud de la línea de vida con amortiguación de impactos. Longitud de trabajo original antes de ocurrir un evento de caída/antes de la activación del amortiguador de impactos.               |
| B                                                                                                                                             | 4 pies<br>(1,2 m)  | Distancia de elongación/desaceleración. Cantidad máxima permitida de elongación que se puede emplear del amortiguador de energía al activarse durante un evento de caída.                       |
| C                                                                                                                                             | 1 pie<br>(0,3 m)   | Cambio del anillo en "D" dorsal y tramo del arnés. Cantidad combinada de la elongación de la red del arnés y el cambio del anillo en "D" dorsal durante un evento de caída completa.            |
| D                                                                                                                                             | 5 pies<br>(1,5 m)  | Altura del anillo en "D" dorsal.<br>Altura típica promedio del anillo en "D" dorsal en el arnés de cuerpo completo de un usuario, medida desde la superficie para caminar/trabajar hacia arriba |
| E                                                                                                                                             | 1½ pies<br>(0,5 m) | Factor de seguridad.<br>Longitud agregada para contar otros factores tales como un ajuste inadecuado del arnés, la altura real del trabajador o el peso del trabajador                          |
| F                                                                                                                                             | 17½ pies<br>(5,3)  | Distancia mínima total de caída despejada requerida.                                                                                                                                            |



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

## CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo, realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos y agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas que puedan ocasionar un deterioro o mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (no utilice blanqueador, detergentes ni desengrasantes) y luego enjuague con abundante agua, eliminando los excesos de jabón. Seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar la oxidación y deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso, ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo mototool; esto debilita la resistencia de las piezas metálicas.
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento; solo aplica para defectos de fábrica.



## INFORMACIÓN TÉCNICA



### ETIQUETA ANTIGUA



### ETIQUETA VIGENTE

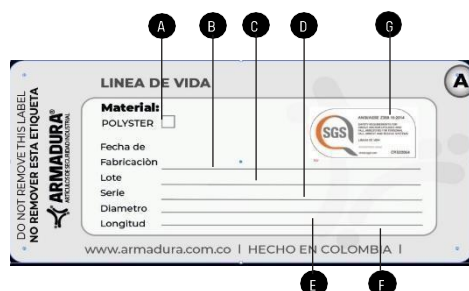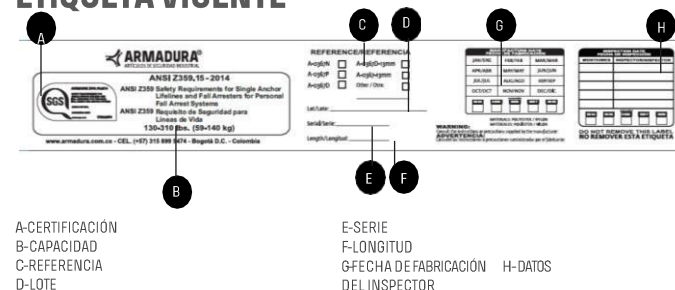

## INFORMACIÓN DE CONTACTO

📍 Carrera 37 No. 7-63, Bogotá  
 ☎ +57 3158995474 / +57 3183763461  
 📞 +57 3158995474 / +57 3183763461  
 ✉ [servicio.cliente@armaduragroup.com.co](mailto:servicio.cliente@armaduragroup.com.co)  
 🌐 [www.armaduragroup.com](http://www.armaduragroup.com)