

**ADVERTENCIA**

Antes de utilizar este arnés, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

**NORMATIVA/  
CERTIFICACIONES****ARNÉS MULTIPROPÓSITO DIELECTRICO 4 ARGOLLAS EN X  
DE AJUSTE RÁPIDO**

Todas las referencias de arnés de cuerpo completo están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ASSP Z359.11:2021**.



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

**REFERENCIA S-0350D**

## DESCRIPCIÓN

Arnés industrial de cuerpo completo, parte de un sistema personal de detención de caídas para trabajo en alturas, con diseño cruzado que favorece la estabilidad y distribución de cargas. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021, talla única, con hebillas de ajuste rápido que permiten una colocación segura y eficiente. Cuenta con 4 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 9 kV (9.000 V) y reata de 44 mm que aporta resistencia y durabilidad en condiciones industriales.

*\*Los equipos dieléctricos, diseñados para trabajos en alturas con riesgo eléctrico, deben tener una resistencia dieléctrica específica, usualmente indicada en voltios, que garantice la seguridad del trabajador ante descargas eléctricas accidentales. Por ejemplo, un arnés puede estar certificado para resistir 9000 voltios según normas internacionales.*

## REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO

- ANCLAJES PORTATILES S-0368D / A-0368A
- ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO A-0356DG / A-0363DG / A-0363DG-2 / A-0357D / A-057DG / A-0356D
- ESLINGAS CON ABSORBEDOR S-0358DG1 / S-0359DG
- LINEAS DE VIDA A-0367D-11MM / A-0367D-13MM / A-0367D-16MM / A-0367D-11A / A-0367D-13A / A-0367D-14MM

## PUNTOS DE CONEXIÓN



Según la referencia de los equipos, los puntos de conexión estarán señalados con un signo de visto y estarán resaltados los pictogramas, según sea el caso (etiqueta de conexión).

## CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo, realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos y agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas que puedan ocasionar un deterioro o mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (no utilice blanqueador, detergentes ni desengrasantes) y luego enjuague con abundante agua, eliminando los excesos de jabón. Seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar la oxidación y deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso, ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo mototool; esto debilita la resistencia de las piezas metálicas.
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento; solo aplica para defectos de fábrica.

## INFORMACIÓN TÉCNICA



### ETIQUETA ANTIGUA




- A- CAPACIDAD  
 B- CERTIFICACIÓN  
 C- REFERENCIAS  
 D- LOTE  
 E- FECHA DE FABRICACIÓN  
 F- SERIE  
 G- DATOS DE LA INSPECCIÓN

### ETIQUETA VIGENTE



- A- CERTIFICACIÓN  
 B- CAPACIDAD  
 C- REFERENCIA  
 D- FECHA DE FABRICACIÓN  
 E- LOTE  
 F- SERIE  
 G- DATOS DEL INSPECTOR  
 H- FECHA DE INSPECCIÓN ANUAL

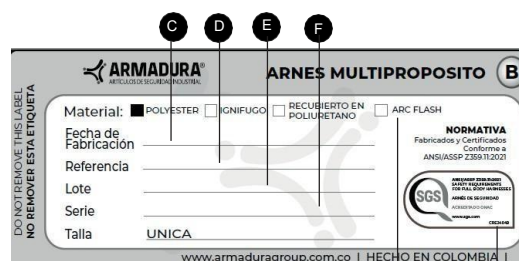

- A- CERTIFICACIÓN  
 B- MATERIAL  
 C- FECHA DE FABRICACIÓN  
 D- REFERENCIA  
 E- LOTE  
 F- SERIE



- G- NOMBRE DEL INSPECTOR  
 H- NÚMERO DEL INSPECTOR  
 I- FECHA DE LA INSPECCIÓN  
 J- VEREDICTO

## INFORMACIÓN DE CONTACTO

- Carrera 37 No. 7-63, Bogotá  
 +57 3158995474 / +57 3183763461  
 +57 3158995474 / +57 3183763461  
[servicio.cliente@armaduragroup.com.co](mailto:servicio.cliente@armaduragroup.com.co)  
[www.armaduragroup.com](http://www.armaduragroup.com)

**PESO**

1530 Gramo Aprox

**MATERIALES**

Reata Poliéster de 44mm

**EMPAQUE**

Unitario