



ADVERTENCIA

Antes de utilizar este arnés, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

NORMATIVA / CERTIFICACIONES



ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H ANTICORROSIVO REATA RECUBIERTA EN POLIURETANO



Todas las referencias de arnés de cuerpo completo están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ASSP Z359.11:2021**.



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

REFERENCIA A-0350HACP

DESCRIPCIÓN



Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas en trabajo en alturas. Con diseño en "H" que brinda estabilidad y adecuada distribución de cargas durante la labor. Fabricado bajo la norma ANSI/ASSE Z359.11:2021, talla única, provisto de 4 argollas en acero recubiertas en nylon con resistencia dieléctrica de 4 kV (4.000 V) y reata de 44 mm con capa en poliuretano, con resistencia de 5.000 lb (22,2 kN) – 5 MBS, adecuado para aplicaciones industriales en trabajo en alturas.

**La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y sin uso debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Cuenta con herrajes con recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad en ambientes agresivos.*

REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO



- ANCLAJES PORTATILES A-0368A / A-0368AC / A-0368D / A-0368ACP
- ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO A-0363DGP / A-0357DGP
- ESLINGAS CON ABSORBEDOR A-0358DGP / A-0359DGP
- LINEAS DE VIDA A-0367D-11MM / A-0367D-13MM / A-0367D-16MM /
A-0367D-14MM

PUNTOS DE CONEXIÓN



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo, realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos y agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas que puedan ocasionar un deterioro o mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (no utilice blanqueador, detergentes ni desengrasantes) y luego enjuague con abundante agua, eliminando los excesos de jabón. Seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar la oxidación y deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso, ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo mototool; esto debilita la resistencia de las piezas metálicas.
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento; solo aplica para defectos de fábrica.

INFORMACIÓN TÉCNICA



ETIQUETA ANTIGUA




- A- CAPACIDAD
 B- CERTIFICACIÓN
 C- REFERENCIAS
 D- LOTE
 E- FECHA DE FABRICACIÓN
 F- SERIE
 G- DATOS DE LA INSPECCIÓN

ETIQUETA VIGENTE



- A- CERTIFICACIÓN
 B- CAPACIDAD
 C- REFERENCIA
 D- FECHA DE FABRICACIÓN
 E- LOTE
 F- SERIE
 G- DATOS DEL INSPECTOR
 H- FECHA DE INSPECCIÓN ANUAL

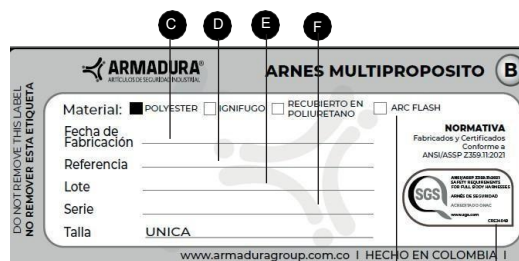

ARMADURA®
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ARNES MULTIPROPOSITO

Material: ☒ POLYESTER ☐ KNYFUGO ☐ RECUBIERTO EN POLIURETANO ☐ ARC FLASH

Fecha de Fabricación: _____

Referencia: _____

Lote: _____

Serie: _____

Talla: UNICA

NORMATIVA
Fabricados y Certificados
Conforme a
ANSI/ASSE Z359.11-2021

SGS

www.armaduragroup.com.co | HECHO EN COLOMBIA

- A- CERTIFICACIÓN
 B- MATERIAL
 C- FECHA DE FABRICACIÓN
 D- REFERENCIA
 E- LOTE
 F- SERIE



ARMADURA®
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

INSPECCIONES

NOMBRE	N° AIEV	FECHA	APTO	NO APTO
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐

*AIEV: Código Inspector

www.armaduragroup.com.co | HECHO EN COLOMBIA

- G- NOMBRE DE INSPECTOR
 H- NÚMERO DEL INSPECTOR
 I- FECHA DE LA INSPECCIÓN
 J- VEREDICTO

INFORMACIÓN DE CONTACTO

- Carrera 37 No. 7-63, Bogotá
- +57 3158995474 / +57 3183763461
- +57 3158995474 / +57 3183763461
- servicio.cliente@armaduragroup.com.co
- www.armaduragroup.com

PESO

1850 gramos Aprox.

MATERIALES

Reata Recubierta Poliuretano de 44mm

EMPAQUE

Unitario