



ADVERTENCIA

Antes de utilizar este arnés, es importante que el usuario lea y comprenda las instrucciones contenidas en el manual de uso. Conocer el uso adecuado y las pautas de cuidado prolongará su vida útil y garantizará la seguridad durante su utilización.

NORMATIVA/ CERTIFICACIONES



ARNÉS 6 ARGOLLAS PARA ESPACIOS CONFINADOS AJUSTE RÁPIDO



Todas las referencias de arnés de cuerpo completo están fabricadas y certificadas bajo los lineamientos de la norma de fabricación **ANSI/ASSP Z359.11:2021**.



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

S-0348

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

Arnés industrial de cuerpo completo para sistemas personales de detención de caídas, con diseño cruzado que brinda mayor estabilidad, ajuste seguro y adecuada distribución de cargas durante trabajos en altura. Certificado bajo la norma ANSI/ASSP Z359.11:2021. Talla única, fabricado en reata de 44 mm y equipado con 6 argollas con recubrimiento anodizado en el herraje, que aportan mayor resistencia y durabilidad. Incorpora hebillas de ajuste rápido para facilitar su colocación y mejorar la comodidad del usuario. Presenta una resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kN – 5 MBS), garantizando seguridad y confiabilidad en aplicaciones industriales.

**La Resistencia Mínima a la Rotura (MBS) se refiere a la fuerza mínima que un producto nuevo y no utilizado debe soportar en pruebas de laboratorio antes de romperse. Incluye sistema de hebillas de ajuste rápido para mayor eficiencia en colocación y ajuste.*

REFERENCIAS COMPATIBLES DEL EQUIPO

- ANCLAJES PORTATILES S-0368 / A-0368A
- ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO S-0363G / S-0357G
- ESLINGAS CON ABSORBEDOR S-0358G / S-0359G
- LINEAS DE VIDA A-0367-11MM / A-0367-13MM / A-0367-16MM /
A-0367- 11A / A-0367-13A / A-0367-14MM

PUNTOS DE CONEXIÓN



Según la referencia de los equipos, los puntos de conexión estarán señalados según sea el caso (etiqueta de conexión).



@armadura.col



Armadura sas



Armadurasas

CUIDADO, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO


- Para el mantenimiento y almacenamiento del equipo, realice periódicamente la limpieza para conservar las características de seguridad y aumentar la duración del mismo.
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos y agentes químicos.
- Elimine toda la suciedad, pintura, aceites, materiales corrosivos y contaminantes del equipo, evitando utilizar sustancias químicas y/o corrosivas que puedan ocasionar un deterioro o mal funcionamiento del producto.
- Para un lavado adecuado, use agua al clima con jabón neutro (no utilice blanqueador, detergentes ni desengrasantes) y luego enjuague con abundante agua, eliminando los excesos de jabón. Seque con un trapo los herrajes metálicos para evitar la oxidación y deje secar a la sombra.
- Luego de cada uso, ubique el equipo en un lugar limpio, fresco y seco. Evite su almacenamiento en lugares con exceso de calor o humedad.
- No altere las hebillas y reatas con herramientas de velocidad rotativa tipo mototool; esto debilita la resistencia de las piezas metálicas.
- La garantía del equipo inicia a partir de la fecha de compra del mismo y estará condicionada al buen uso y mantenimiento; solo aplica para defectos de fábrica.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ETIQUETA VIGENTE



- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| A- CERTIFICACIÓN | E- LOTE |
| B- CAPACIDAD | F- SERIE |
| C- REFERENCIA | G- DATOS DEL INSPECTOR |
| D- FECHA DE FABRICACIÓN | H- FECHA DE INSPECCIÓN ANUAL |

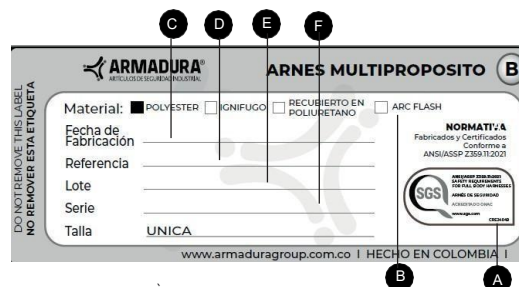

- | | |
|-------------------------|----------|
| A- CERTIFICACIÓN | E- LOTE |
| B- MATERIAL | F- SERIE |
| C- FECHA DE FABRICACIÓN | |
| D- REFERENCIA | |

PESO

1530 Gramo Aprox

MATERIALES

Reata Poliéster de 44mm

EMPAQUE

Unitario

INFORMACIÓN DE CONTACTO

-  Carrera 37 No. 7-63, Bogotá
-  +57 3158995474 / +57 3183763461
-  +57 3158995474 / +57 3183763461
-  servicio.cliente@armaduragroup.com.co
-  www.armaduragroup.com



- | |
|---------------------------|
| G- NOMBRE DE INSPECTOR |
| H- NÚMERO DEL INSPECTOR |
| I- FECHA DE LA INSPECCIÓN |
| J- VEREDICTO |